



*Уконамични, ефективни и екологични  
решения за Вашия дом*



**B BONGIOANNI**

**PLAY**

**НАСТЕННИ ГАЗОВИ КОНДЕНЗАЦИОННИ КОТЛИ**

за отопление и производство на топла вода за битови нужди

# PLAY / PLAY SV

## НАСТЕННИ ГАЗОВИ КОНДЕНЗАЦИОННИ КОТЛИ



### ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Клас 6 NOx;
- Контролен панел с подсветка на дисплея;
- Основен топлообменник от неръждаема стомана и алуминий;
- Компактна премикс горелка;
- Висока модулация на мощността (1:10);
- NTC температурни сензори за БГВ и отопление;
- Пластинчат топлообменник с 14 пластини (мод. 24-28 kW) или 16 пластини (мод. 32 kW);
- Котел Play SV: само за отопление с трипътен вентил, предназначен за свързване със соларен или стандартен бойлер за топла вода;
- Циркулационна помпа с PWM управление и с вграден обезвъздушител;
- 9 литров разширителен съд;
- Автоматичен байпас;
- Превключващ мотор- вентил;
- Интегрирана система за терморегулация чрез външен сензор (опция);
- Възможност за управление на ниско и високо температурно отопление, чрез допълнителен комплект;
- Комплект за дистанционно управление (опция);
- Каскаден модул чрез контролен блок (опция);
- Може да се интегрира в хибридни системи Bongioanni;
- Може да се интегрира със слънчеви системи Bongioanni;
- Степен на защита IPX4D.

### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Модел	Номинална топлинна мощност, kW		Диапазон на номинална топлинна мощност, kW		Коефициент на полезно действие при кондензационен и стандартен режим на работа, %			Клас на сезонна енергийна ефективност		Размери, mm			Тегло kg
	Отопление	БГВ	Режим (80°/60°)	Режим (50°/30°)	30% (50°/30°)	100% (50°/30°)	100% (80°/60°)	Отопление	БГВ (Профил)	Дължина	Височина	Ширина	
Play 24	24,0	28,0	2,5-23,0	2,9-24,9	107,1	103,7	95,9	A	A (XL)	400	700	260	29,9
Play 28	28,0	31,0	2,9-26,9	3,2-29,2	107,1	104,2	96,1	A	A (XL)	400	700	260	31,4
Play 32	32,0	34,5	3,3-30,8	3,5-33,5	107,1	104,6	96,3	A	A (XL)	400	700	260	33,0
Play 16 SV	16,0	-	2,5-15,3	2,9-16,5	107,1	102,9	95,7	A	-	400	700	260	29,4
Play 24 SV	24,0	-	2,5-23,0	2,9-24,9	107,1	103,7	95,9	A	-	400	700	260	29,4
Play 28 SV	28,0	-	2,9-26,9	3,2-29,2	107,1	104,2	96,1	A	-	400	700	260	30,8
Play 32 SV	32,0	-	3,3-30,8	3,5-33,5	107,1	104,6	96,3	A	-	400	700	260	32,4

# PLAY EXTRA / PLAY EXTRA SV

## НАСТЕННИ ГАЗОВИ КОНДЕНЗАЦИОННИ КОТЛИ ЗА ВЪНШЕН МОНТАЖ



### ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Клас 6 NOx;
- Степен на защита IPX5D;
- Специален комплект за димоотвеждане B23, доставян стандартно;
- Контролен панел достъпен чрез отстраняване на предната част на котела;
- Малък размер и модерен дизайн;
- Дистанционно управление се доставя стандартно;
- Стандартно се доставя скоба за стенен монтаж;
- Основен топлообменник от неръждаема стомана и алуминий;
- Компактна премикс горелка;
- Висока модулация на мощността (1:10);
- NTC температурни сензори за БГВ и отопление;
- Play Extra: пластинчат топлообменник с 14 пластини (мод. 24-28 kW) или 16 пластини (мод. 32 kW);
- Play Extra SV: само за отопление с трипътен вентил, предназначен за свързване със соларен или стандартен бойлер за топла вода;
- Циркулационна помпа с PWM управление и с вграден обезвъздушител;
- 9 литров разширителен съд;
- Автоматичен байпас;
- Превключващ мотор- вентил Интегрирана система за терморегулация чрез външен сензор (опция);
- Възможност за управление на ниско и високо температурно отопление, чрез допълнителен комплект ]
- Комплект за дистанционно управление (опция);
- Може да се интегрира със слънчеви системи Bongioanni.

### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Модел	Номинална топлинна мощност, kW		Диапазон на номинална топлинна мощност, kW		Коефициент на полезно действие при кондензационен и стандартен режим на работа, %			Клас на сезонна енергийна ефективност		Размери, mm			Тегло
	Отопление	БГВ	Режим (80°/60°)	Режим (50°/30°)	30% (50°/30°)	100% (50°/30°)	100% (80°/60°)	Отопление	БГВ (Профил)	Дължина	Височина	Ширина	kg
Play Extra 24	24,0	28,0	2,5-23,0	2,9-24,9	107,1	103,7	95,9	A	A (XL)	400	700	264	30,0
Play Extra 28	28,0	31,0	2,9-26,9	3,2-29,2	107,1	104,2	96,1	A	A (XL)	400	700	264	32,0
Play Extra 32	32,0	34,5	3,3-30,8	3,5-33,5	107,1	104,6	96,3	A	A (XL)	400	700	264	34,0
Play Extra 24 SV	24,0	-	2,5-23,0	2,9-24,9	107,1	103,7	95,9	A	-	400	700	260	29,4
Play Extra 28 SV	28,0	-	2,9-26,9	3,2-29,2	107,1	104,2	96,1	A	-	400	700	260	30,8
Play Extra 32 SV	32,0	-	3,3-30,8	3,5-33,5	107,1	104,6	96,3	A	-	400	700	260	32,4

# PLAY


## НАСТЕННИ ГАЗОВИ КОНДЕНЗАЦИОННИ КОТЛИ



BEST - система за непрекъснат и точен анализ на горивния процес, за да се гарантира най-добрата ефективност заедно с минимални вредни емисии. В допълнение, благодарение на системата BEST, възможното преминаване на котела от метан на LPG се осъществява с проста модификация на параметър на котела без допълнителни комплекти за преустройство.

## АСОРТИМЕНТ

Гамата котли се състои от модели с мощност 24, 28 и 32 kW, с еднакви компактни размери. Лесени за монтаж и настройка, съчетават технология, дизайн, комфорт и производителност. Използването на вложки от закалено стъкло гарантира, че продуктът притежава приятна елегантност за интеграция във всеки дом.

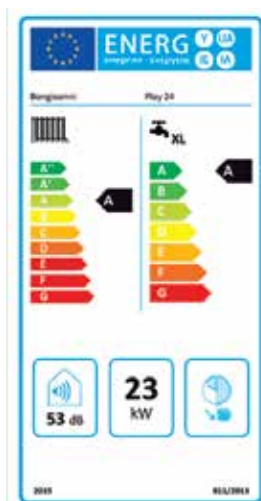

### PLAY

за отопление и моментално производство на БГВ.

### PLAY SV

само отопление с възможност за свързване към допълнителен бойлер.

### PLAY EXTRA

предназначен за външен монтаж, за отопление и моментално производство на БГВ.

### PLAY EXTRA SV

предназначен за външен монтаж, само отопление с възможност за свързване към допълнителен бойлер.

**BONGIOANNI**

Изключителен представител  
за България: Екотерм Проект ЕАД



Е·P·A·T·O

ХАСКОВО, тел.: 038 60 30 44; e-mail: office\_haskovo@ecotherm.bg

СОФИЯ, тел.: 02 978 3990; e-mail: office\_sofia@ecotherm.bg

ПЛЕВЕН, тел.: 0889 67 00 68; e-mail: office\_pleven@ecotherm.bg