



Детектори за дим и топлина, захранвани с батерии

R200x

ПРИЛОЖЕНИЕ

Алармите за топлина и дим Honeywell Home са проектирани за всички видове жилищни имоти, включително места за настаняване, къщи за гости и каравани.

Помагат Ви да защитите клиентите си от това, което не виждат.

Много опасности в къщата са трудни за откриване, преди да е станало твърде късно, домашните пожари и отравянето с въглероден окис са сред тях.

Подобрените стандарти за безопасност и новите разпоредби (особено относно инсталирането на детектори за дим) значително намалиха последствията от домашни пожари, но пушенето и готвенето остават най-честите причини.

Правителствата на ЕС и Обединеното кралство препоръчват огнеупорни домакински материали, уреди и мебели в домовете, те генерират много по-малко дим от стандартните материали, което води до това, че на детекторите за дим им е необходимо повече време, за да предупредят за пожар в дома.

ТЕХНОЛОГИЯ "ONE GO, ALL GO"


Алармите предлагат още по-добра защита, когато работят заедно.

Гамата от взаимосвързани аларми може да се свърже безжично помежду си, така че когато се включи една аларма, всички се включват, което увеличава предупреждението в случай на активиране.

Инсталирането на подходяща аларма на правилното място може да помогне да спаси живота на вашите клиенти.

СПЕЦИАЛНИ ФУНКЦИИ

- Памет на детектора
- 10 години експлоатационен живот / гаранция
- Много тънък дизайн на детектора за дим
- Сигнал за край на експлоатационния живот
- Заглушаване на алармата за 10 минути
- Заглушаване на повредата за 9 часа
- Опционална защита срещу неумело използване
- Взаимосвързаните аларми, за да осигурят функцията one-go-all-go - само за безжичната серия R200S-N, R200S-H, R200ST-N
- Аларма за високи децибели
- Автоматичен самотест
- Режим Не безпокойте през нощта (дим)

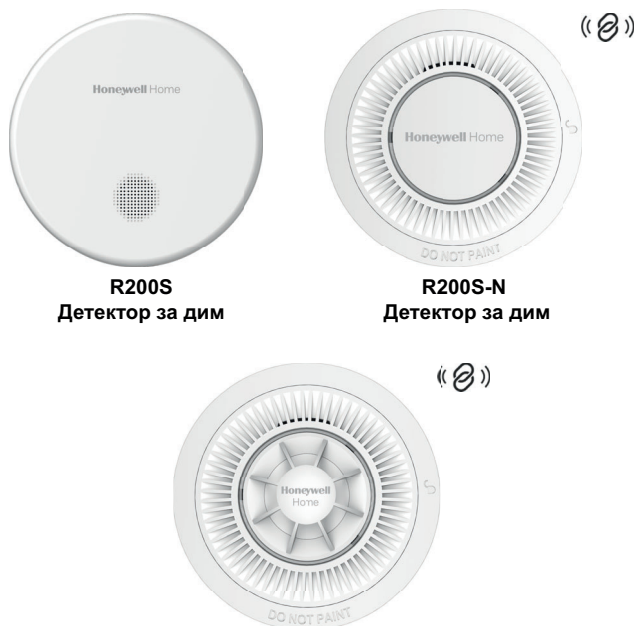

R200S
Детектор за дим


R200S-N
Детектор за дим

R200H-N Детектор за топлина
R200ST-N Детектор за дим и топлина



УКАЗАНИЯ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ

- ✓ Препоръчва се
- ✗ Не се препоръчва
- Използвайте аларма за топлина

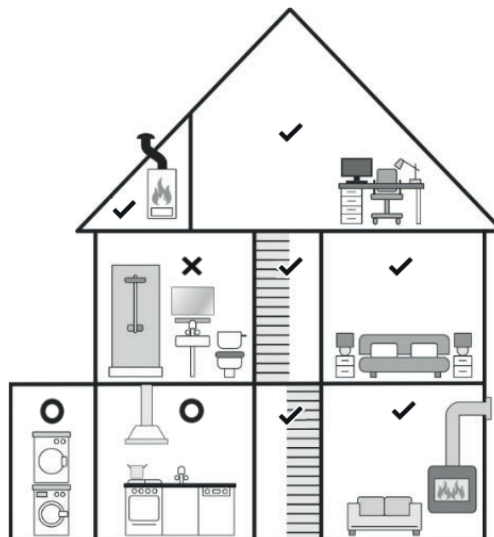

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

	R200S-1	R200S-3	R200S-N1	R200S-N3	R200H-N1	R200ST-N1	R200S-2	R200S-N2	R200H-N2	R200ST-N2
Езици:	Холандски, английски, френски, немски, италиански, португалски, испански, шведски						български, чешки, унгарски, полски, румънски, славянски, турски, украински			
Спецификации										
Тип откриване:	Детектор за дим	Детектор за дим	Детектор за дим	Детектор за дим	Детектор за топлина	Детектор за дим и топлина	Детектор за дим	Детектор за дим	Детектор за топлина	Детектор за дим и топлина
Звуково известие:	Да. Звуков сигнализатор с 85 dB @ 3 m									
Визуално известие:	Да. Мигащ червен светодиод									
Експлоатационен живот:	10 години	10 години	10 години	10 години	10 години	10 години	10 години	10 години	10 години	10 години
Защита срещу неумело използване:	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Клас на защита:	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Размери (mm):	Ø116x23,3	Ø116x23,3	Ø104x41,4	Ø104x41,4	Ø104x55,4	Ø104x55,4	Ø116x23,3	Ø104x41,4	Ø104x55,4	Ø104x55,4
Гаранция:	10 години	10 години	10 години	10 години	10 години	10 години	10 години	10 години	10 години	10 години
Тегло:	120 g	120 g	153 g	153 g	148 g	155 g	120 g	153 g	148 g	155 g
Тегло (с опаковката):	340 g	340 g	360 g	360 g	360 g	360 g	340 g	360 g	360 g	360 g
Батерия										
Тип на батерията:	CR123			CR17450			CR123		CR17450	
Живот на батерията:	10 години	10 години	10 години	10 години	10 години	10 години	10 години	10 години	10 години	10 години
Взаимна връзка										
Взаимосвързани:	Не	Не	Да	Да	Да	Да	Не	Да	Да	Да
Мак. RF обхват:	-	-	100 m	100 m	100 m	100 m	-	100 m	100 m	100 m
RF честота:	-	-	868 MHz	868 MHz	868 MHz	868 MHz	-	868 MHz	868 MHz	868 MHz


SЗабележка: CR123: литиева запечатана батерия; CR17450: 3V литиева запечатана батерия

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОРЪЧКА

Опции

Описание:	OS. №:
Детектор за дим Западна Европа	R200S-1
Детектор за дим Източна Европа	R200S-2
Взаимосвързан детектор за дим Франция (одобрена от NF)	R200S-3
Взаимосвързан детектор за дим Западна Европа	R200S-N1
Взаимосвързан детектор за дим Източна Европа	R200S-N2
Взаимосвързан детектор за дим (одобрена от NF)	R200S-N3
Взаимосвързан детектор за топлина Западна Европа	R200H-N1
Взаимосвързан детектор за топлина Източна Европа	R200H-N2
Взаимосвързан детектор за дим + топлина Западна Европа	R200ST-N1
Взаимосвързан детектор за дим + топлина Източна Европа	R200ST-N2

РАЗМЕРИ

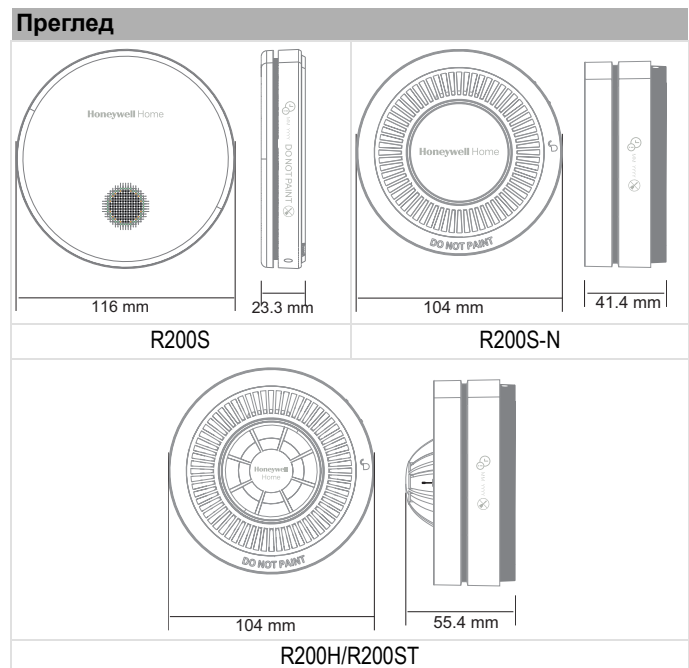

SЗабележка: Всички размери са в mm, освен ако не е посочено друго.

За допълнителна информация

www.resideo.com



Sécurité Communications SAS
1198, Av. Dr Maurice Donat
06250 MOUGINS, FRANCE
Тел.: +33 (0)4 92 94 29 50

© 2022 Resideo Technologies, Inc. Всички права запазени. Търговската марка Honeywell Home се използва по лиценз от Honeywell International Inc. Тези продукти са произведени от Resideo Technologies, Inc. и нейните филиали.

Запазваме си правото на промени.
BG0H-1658GE23 R0722

Honeywell Home